


品番	部品名	材質	数量	色調	備考
1	本体発泡	EPS	1		発泡倍率30倍
2	ボトムパネル	SGCC	1		t0.8
3	トップパネル	SGCC	1		t0.8
4	ファンAssy	PP	4		シロコファン、DCモーター、 モーター押え
5	本体吸込口φ50	PP	6		
6	排気口φ100	PP	1		
7	コントロール基板		1		
8	基板ボックス	SGCC	1		
9	取付金具	SGCC	2		t1.6(付属部品)
10	メンテナンススイッチ		1		
11	端子台		1		
12	風量可変コントローラ		1		

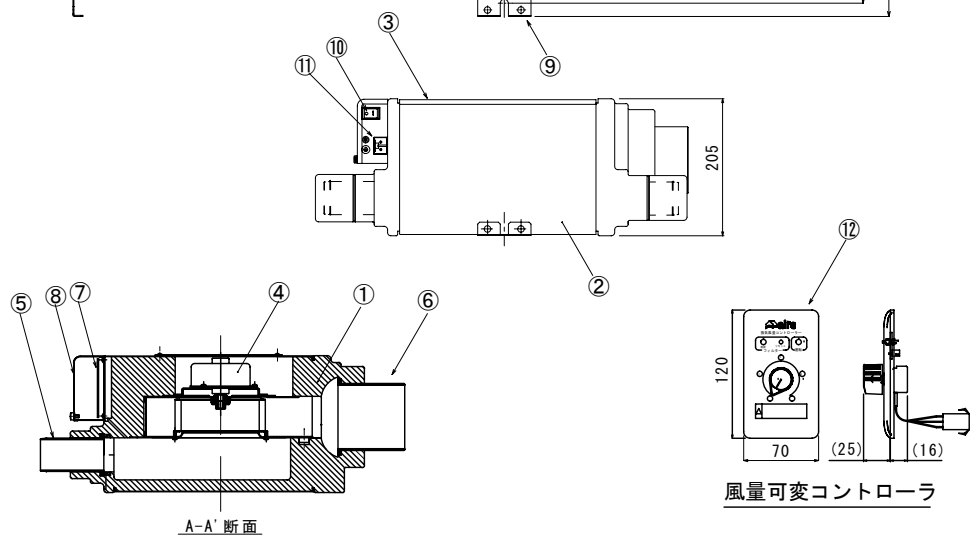

仕様表



風量調整位置	1	2	3	4	5	
最大換気風量 [m³/h]	6口	126	159	189	230	257
	5口	122	148	181	216	245
	4口	122	148	180	215	243
	3口	107	131	162	192	216
	2口	78	97	121	146	165
消費電力 [W]	4	7	11	18	24	
騒音 [dB]					30	
定格電圧 [V]	AC100					
定格周波数 [Hz]	50/60					
質量 [kg]	5.0					
モーター種別	DCブラシレスモーター					
絶縁種類	E種					

付属部品

部品名	数量
風量可変コントローラ	1
L型六角レンチ (1.5mm)	1
換気ケーブル (5m)	1
座付ネジ(ナ+頭)φ4×30mm	4
平座金 (φ10×φ5×1mm)	4
クッションゴム	4
座付ネジ(ナ+頭)M4×12mm	4
取付金具	2
取付工事説明書	1
取扱説明書(保証書付)	1

- 最大換気風量は機外静圧が0Pa時の測定値です。
- 騒音値は無響室による本体中央で下方1.5mの値です。
- Y分岐管を使用して7箇所以上の吸い込みで使用した場合の最大風量は吸込口と同じ値です。
- JIS C9603及びJEM 1386に準拠した試験による。

静圧-風量特性曲線 50/60Hz

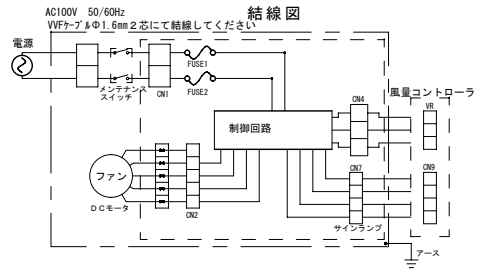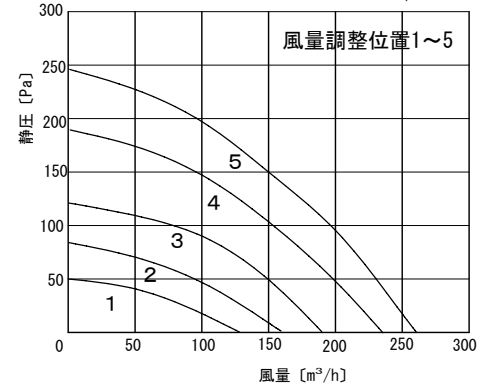

改定	変更理由	ケイ・マックインダストリー(株)に社名変更	2018/4/20	頁	1	品名	ラベスト				
	コード	GYB397001636		尺度	1/8		型名	AES-140A			
作成	2016-09-01		用紙	A3		製図		遠藤	検図	岩崎	aire

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。